


141-MODULE-UARTtoUSB-V1

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo đến quý khách hàng vì lý do cải tiến liên tục trong sản phẩm.

Đặc tính kỹ thuật:

- Giao diện USB hỗ trợ tốc độ Full Speed 2.0
- Giao diện UART hỗ trợ tốc độ Baud Rate từ 300bps tới 1Mbps
- Nhiệt độ hoạt động: 0C đến 70 ° C
- Kích thước mạch: 10x9mm
- Chuyển đổi nguồn giao tiếp UART sang USB
- Điện áp hoạt động từ 3V3-5V
- Hỗ trợ chân ngắt mức thấp ngõ ra

Hình sản phẩm module tham chiếu :

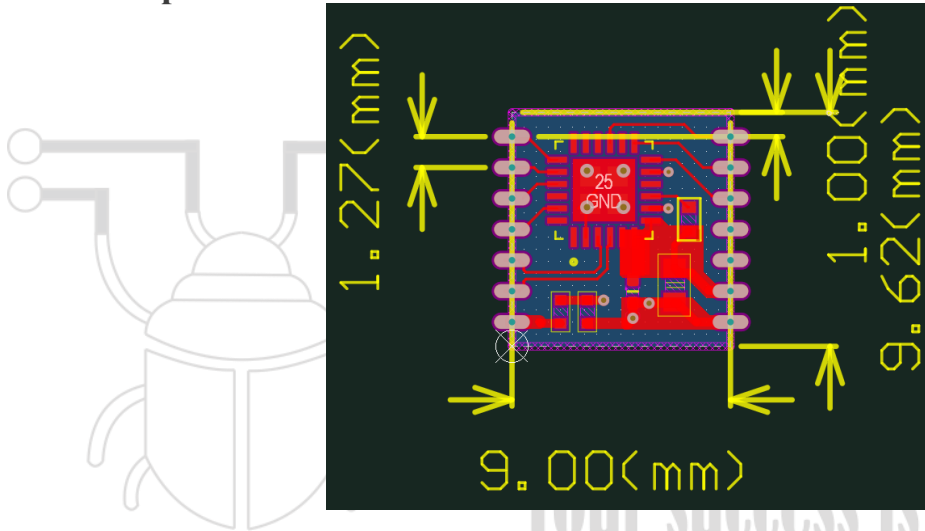

Bảng tín hiệu

Tín hiệu chân IDE_CONNECTOR	
1	GND
2	3V3IO
3	USBVBUS
4	UART0RTS
5	UART0RXD
6	UART0TXD
7	UART0DTR0
8	INT0#
9	SER0TX
10	SER0RX
11	RSTLPC

12	USBD+
13	USBD-
14	VBUS

Đặc tính chính vi mạch xử lý

Protocol	USB
Function	Bridge, USB to UART
Interface	UART
Standards	USB 2.0
Current - Supply	9.5mA
Operating Temperature	-40°C ~ 85°C (TA)
Package / Case	20-WFQFN Exposed Pad
Supplier Device Package	20-QFN (3x3)