



124MOUDULE-MIXCHAN-2-4-V1

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo đến quý khách hàng vì lý do cải tiến liên tục trong sản phẩm.

Đặc tính kỹ thuật:

- Sử dụng trong các ứng dụng trộn kênh số 8 bit
- Hỗ trợ trộn 32 kênh 2Mhz hoặc 64 kênh 4mhz
- Hỗ trợ trộn kênh khác tốc độ lấy mẫu 8Khz hoặc 16Khz
- Điện áp hoạt động 3V3

Hình sản phẩm module tham chiếu :

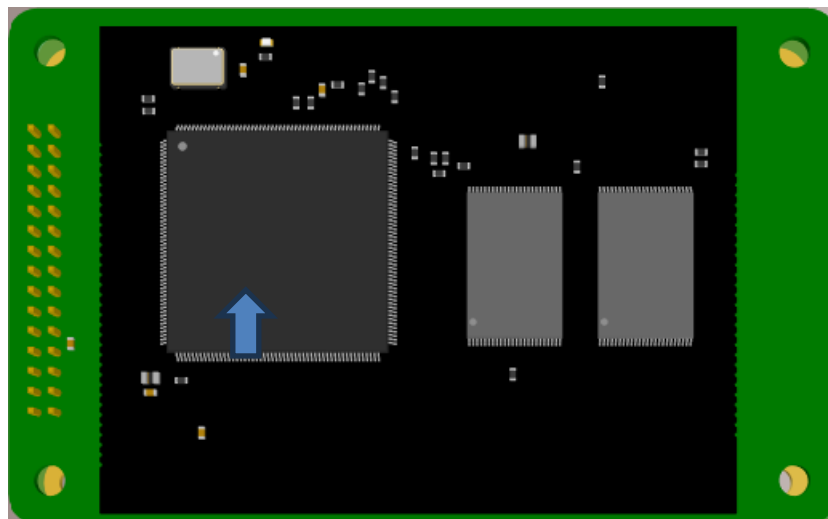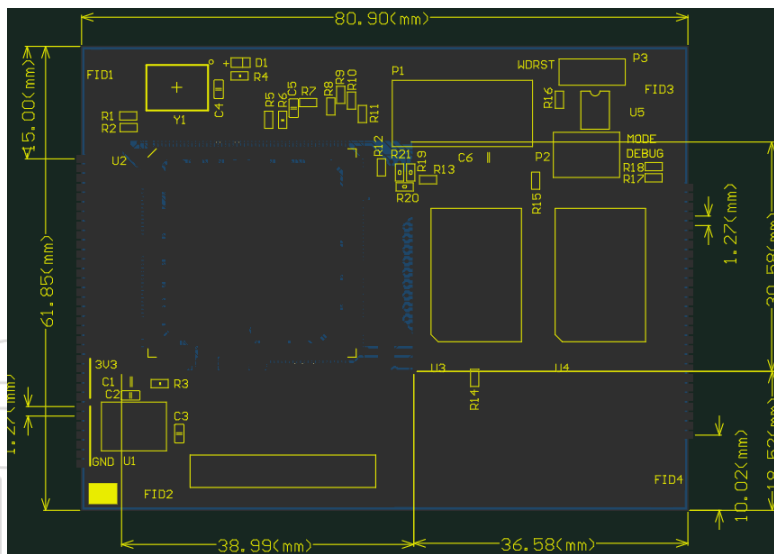

Bảng tín hiệu

1	GND	33	HD7/GPIO3
2	GND	34	INT_NIC2#
3	GND	35	INT_NIC1#
4	GND	36	INT_NIC3#
5	GND	37	INT_NIC4#
6	GND	38	ED0
7	GND	39	ED1
8	3V3B	40	ED2
9	3V3B	41	ED3
10	3V3B	42	ED5
11	3V3B	43	ED4
12	3V3B	44	ED8
13	GND	45	ED7
14	GND	46	ED6
15	GND	47	ED10
16	GND	48	ED9
17	FSR1	49	ED12
18	DSR1	50	ED11
19	DSX1	51	ED14
20	CLKS1	52	ED15
21	GND	53	ED13
22	GND	54	EA19
23	CLKS0	55	CE0_NIC#
24	DSR0	56	EA18
25	DSX0	57	WE#
26	FSR0	58	RE#
27	GND	59	EA1
28	GND	60	CE2_IO#
29	GND		
30	DSP_RESET#		
31	HD12/GPIO12		
32	HD11/GPIO11		